

特色


- 體積小(長44 x 寬58 x 高64 mm)
- 360°全向掃描
- 20條交錯式雷射掃描線
- 每秒1,500次高速大量掃描
- 自動感應並讀取條碼
- 支援GSI DataBar (RSS)



尺寸小，易整合於Kiosk中



由機身下方出線
&
機身背面螺絲固定孔(M2.5)

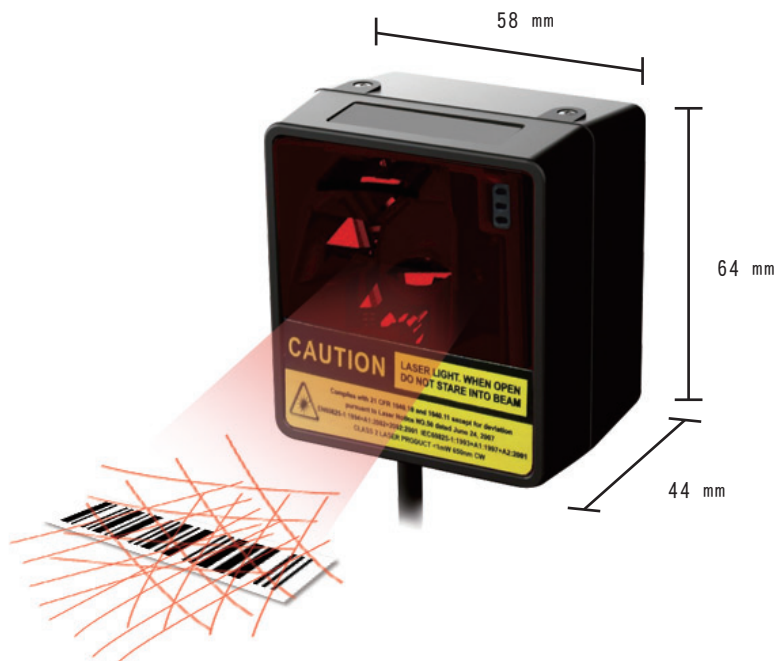

BS-600 多線式雷射掃描模組 規格

機 型	BS-600
操 作	
光源	650nm 可見光雷射二極體
掃描距離	0 - 220 mm
掃描速率	1,500 次/秒
解析度	5 mil 以上
掃描線數目	20 條
掃描型式	由5個方向掃描線組成的掃描區域
黑白對比值(PCS)	30% 以上
介面	USB HID, USB Virtual COM, RS232, +5.0V TIL
指示裝置	雙色 LED (藍 & 紅), 可調蜂鳴
條碼種類	Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), UPC-A, UPC-E, UPC/EAN/JAN, EAN-8, EAN-13, EAN-128, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded
機 身	
尺寸	長58x 寬64 x 高44 mm
重量	185 g
傳輸線	標準1公尺直線
電 源	
輸入電壓	5VDC ± 10%
工作功率	1.0 W
操作電流	270 mA typical
環 境	
溫度	操作: -0°C - 40°C 儲存: -20°C - 60°C
濕度	10% - 95% RH(無凝結)
照度	0 - 4000 Lux(螢光燈)
落摔高度	1.0 公尺